

TOPFIT DE NIEUWE STANDAARD IN BINNENRIOLERING

Met Topfit
kies je
voor gemak



TOPFIT

De nieuwe standaard
in binnenriolering

- Montage zonder lijm
- Direct waterdicht
- Supersnel installeren
- Makkelijk nastellen
- Blijvend flexibel




Montage zonder lijm

Topfit Binnenriolering van Pipelife monteert u met het grootste gemak. Het past direct, zonder lijm.



**Plezierig werken en zo klaar:
daarom kiest u vanaf nu voor Topfit.**

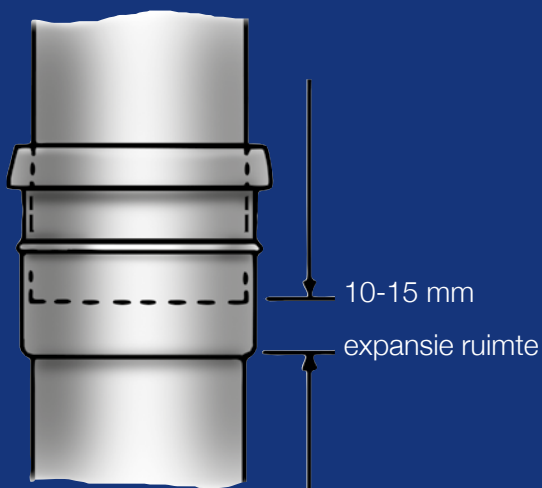

Nieuwe standaard

Met Topfit Binnenriolering zet Pipelife een nieuwe standaard neer. Wij hebben dit systeem bedacht om veiligheid, gemak en snelheid aan elkaar te koppelen. U merkt direct de voordelen.

Als u eenmaal met Topfit heeft gewerkt, wilt u niets anders meer.



Rubber binnerring

Het grote gemak van Topfit zit 'm in de speciale rubber binnerring. Die zorgt ervoor dat u leidingen alleen naar binnen hoeft te drukken en makkelijk kunt nastellen. Lijmen is niet meer nodig. Dat scheelt een hoop werk en biedt u gelijk de zekerheid dat verbindingen goed vastzitten.

Direct waterdicht

Bij riolering draait het om waterveiligheid. In het circuit moet het overal goed stromen en nergens lekken. Topfit Binnenriolering is zo gemaakt dat u hier altijd op kunt rekenen.



Het gaat vanzelf

Het mooie van Topfit Binnenriolering is het gemak waarmee u monteert, alsof u het nooit anders heeft gedaan. Tijdens de montage hoeft u zich nooit af te vragen of de verbindingen wel goed afsluiten. De totale riolering is vanzelf waterdicht.

Innovatief hoogstandje

Topfit is het resultaat van innovatief denken bij Pipelife. De eigenschappen van de rubber binnenring zijn hierbij van groot belang. De ring heeft zowel een bepaalde hardheid als soepelheid. Dat zorgt voor de juiste weerstand en daarmee ook voor de beste afsluiting. In al zijn eenvoud een innovatief hoogstandje.

PIPELIFE: TOPSPECIALIST IN KUNSTSTOF





Expertise is niet iets wat je zomaar krijgt, maar wat je hebt opgebouwd. Pipelife heeft dat met kunststof. Al decennialang, tot de dag van vandaag, verzamelen wij kennis en ervaring op dat gebied. Het gaat terug tot de vroegste historie van ons bedrijf, dus kunststof zit in ons DNA. Pipelife mag zich specialist op topniveau

noemen. Dit topspecialisme stelt ons in staat steeds weer nieuwe producten te bedenken. Producten waar u als klant plezier aan beleeft en profijt van hebt. Topfit Binnenriolering is zo'n product, precies passend bij wat u wenst.

Top!

Supersnel installeren

Of het nu om kleine, grote, eenvoudige of ingewikkelde installaties gaat: met Topfit Binnenriolering wint u enorm veel tijd. De montage gaat met zo veel gemak en souplesse, dat u supersnel klaar bent.

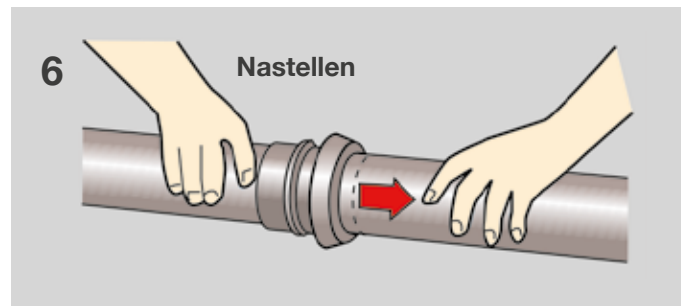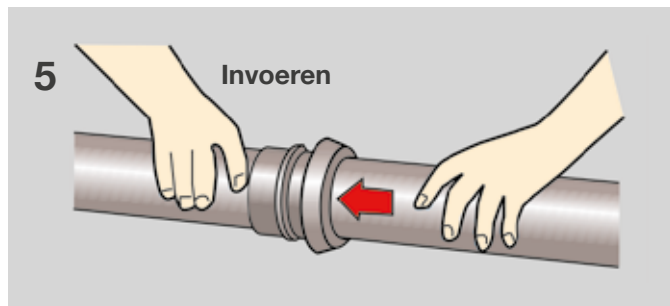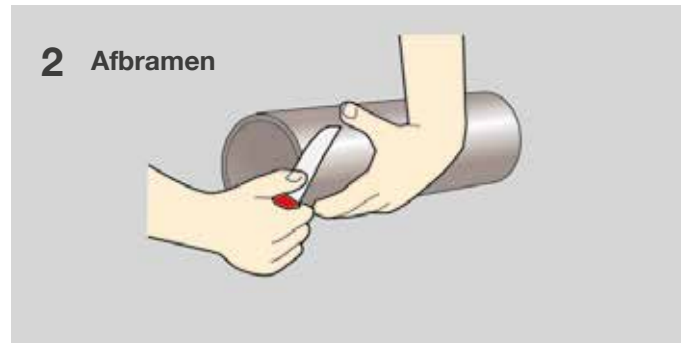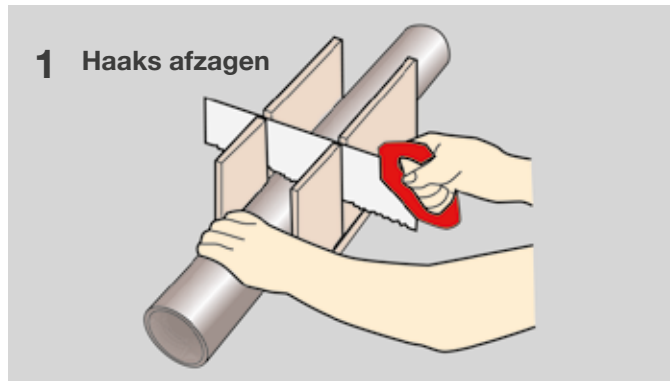

Sterk op alle onderdelen

In het assortiment van Topfit is alles goed doordacht en nauw op elkaar afgestemd. Dat maakt deze nieuwe productenrange sterk op alle onderdelen. Leidingen, bochten, koppel- en verloopstukken, doppen, beugels en rozetten: het sluit allemaal perfect op elkaar aan.

Gemaakt voor uw gemak

Doordat u met alle onderdelen van Topfit zo soepel kunt werken, ervaart u een nieuwe manier van installeren. Het gaat vlotter, met meer plezier en voldoening.


U zult in de praktijk merken dat **Topfit Binnenriolering** inderdaad is gemaakt voor uw gemak.

Makkelijk nastellen

Topfit Binnenriolering is geen statisch maar juist een dynamisch systeem. Zodra u de onderdelen met elkaar verbindt, zult u merken dat er altijd voldoende beweging in blijft voor nastellen.

Passend in elke situatie

In de installatiepraktijk is elke situatie weer anders. Daar heeft Pipelife rekening mee gehouden bij de ontwikkeling van Topfit. Indien gewenst kunt u de buizen en hulpstukken enkele centimeters in- of uitschuiven. Handig daarbij dat u de onderdelen ten opzichte van elkaar ook kunt draaien.

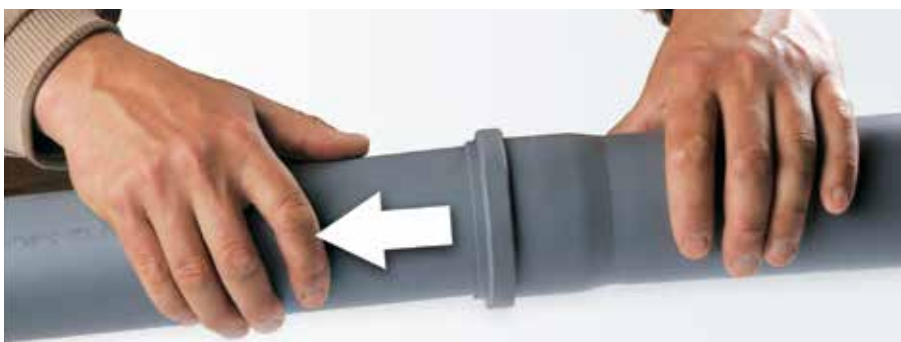

Het nieuwe monteren

Alles wat u extra kunt met Topfit Binnenriolering kunt u niet met traditionele riolering. Topfit werkt gewoon makkelijker, prettiger en sneller. Dit noemen wij 'het nieuwe monteren'.

Ervaar zelf hoe aangenaam dat is!

Blijvend flexibel

Traditioneel rioleringswerk is meestal onveranderbaar zodra het eenmaal is geïnstalleerd. Maar met Topfit Binnenriolering kunt u nog alle kanten op. Goed om te weten dat Topfit blijvend flexibel is.


Zonder lijm kunt u meer

Omdat de onderdelen van Topfit Binnenriolering niet zijn verlijmd, kunt u ze eenvoudig demonteren. Alles wat eerder is geïnstalleerd kan weer uit elkaar worden gehaald.

Dus mocht het nodig zijn om iets te veranderen, dan biedt Topfit u daar alle mogelijkheden voor.

Ideaal bij verbouwingen


Het feit dat u een Topfit Binnenriolering onder elke omstandigheid kunt aanpassen, is een belangrijk pluspunt. Het is een goed verkoopargument naar uw klanten. Want mochten zij ooit besluiten tot een verbouwing, dan kan het rioleringswerk van Topfit snel en zonder ingrijpende maatregelen worden verlegd. Of het nu een kleine of grote klus betreft: met Topfit is een aanpassing zo gepiept.

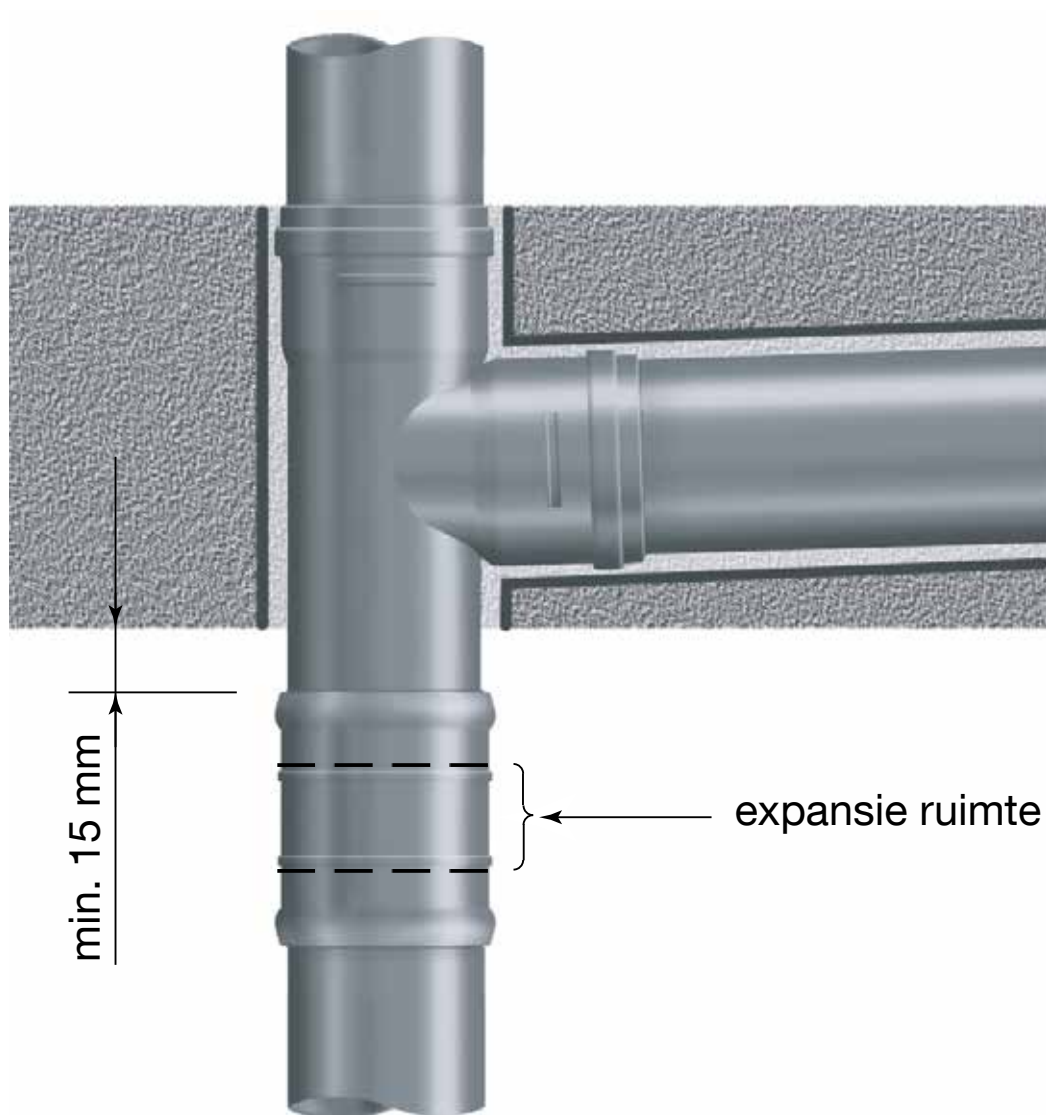

Een compleet assortiment

Topfit Binnenriolering bestaat uit een compleet assortiment onderdelen die stuk voor stuk perfect op elkaar aansluiten. Het is een totale range aan topproducten, waarmee u zonder lijm supersnel rioleringswerk kunt uitvoeren.

**Topfit is direct waterdicht,
makkelijk na te stellen
en blijvend flexibel.**

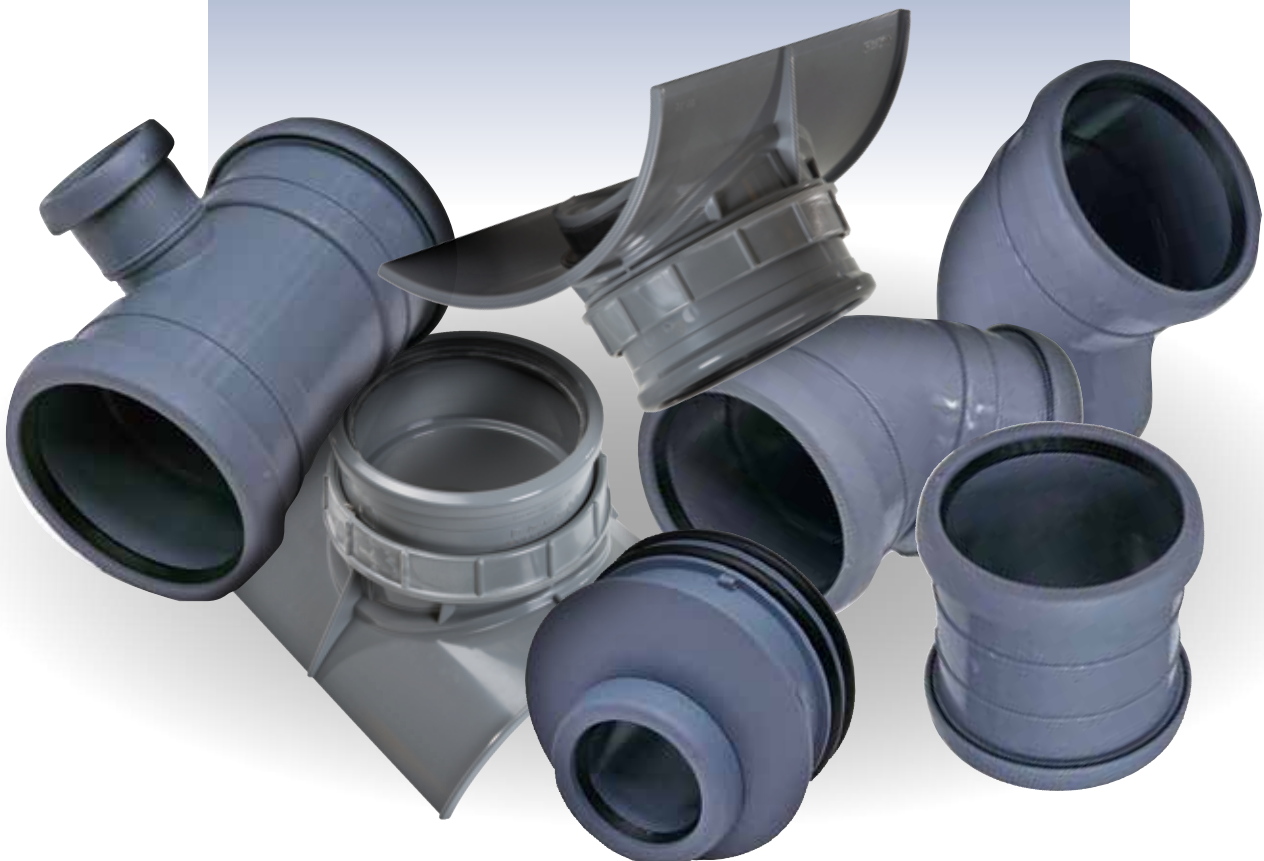

Alle producten van Topfit op een rij

De belangrijkste producten van Topfit zetten wij nog even alfabetisch voor u op een rij.

Wilde u bepaalde onderdelen op zicht ontvangen of een bestelling plaatsen.

Neem dan contact op met Pipelife Nederland via 0228 355 555 of stuur een email naar info@pipelife.nl.



| TF STEEKMOF | | | |
|---------------|-------|------------|--|
| Diameter (mm) | Kleur | Art. nr. | |
| 32 | grijs | 2196170511 | |
| 40 | grijs | 2196170512 | |
| 50 | grijs | 2196170513 | |
| 75 | grijs | 2196170514 | |
| 110 | grijs | 1196901159 | |



| TF OVERSCHUIFMOF | | | |
|------------------|-------|------------|--|
| Diameter (mm) | Kleur | Art. nr. | |
| 32 | grijs | 2196170521 | |
| 40 | grijs | 2196170522 | |
| 50 | grijs | 2196170523 | |
| 75 | grijs | 2196170524 | |
| 110 | grijs | 1196900809 | |



| TF BOCHT 90° MOF/MOF | | | |
|----------------------|-------|------------|--|
| Diameter (mm) | Kleur | Art. nr. | |
| 32 | grijs | 2196172361 | |
| 40 | grijs | 2196172362 | |
| 50 | grijs | 2196172363 | |
| 75 | grijs | 2196172364 | |
| 110 | grijs | 1196900133 | |



| TF BOCHT 45° MOF/MOF | | | |
|----------------------|-------|------------|--|
| Diameter (mm) | Kleur | Art. nr. | |
| 32 | grijs | 2196172331 | |
| 40 | grijs | 2196172332 | |
| 50 | grijs | 2196172333 | |
| 75 | grijs | 2196172334 | |
| 110 | grijs | 1196900109 | |



| TF T-STUK 90° 3XMOF | | | |
|---------------------|-------|------------|--|
| Diameter (mm) | Kleur | Art. nr. | |
| 32x32 | grijs | 2196172081 | |
| 40x40 | grijs | 2196172082 | |
| 50x50 | grijs | 2196172084 | |
| 75x75* | grijs | 2196172088 | |
| 110x110* | grijs | 1196901274 | |



| TF T-STUK 45° 3XMOF | | | |
|---------------------|-------|------------|--|
| Diameter (mm) | Kleur | Art. nr. | |
| 32x32 | grijs | 2196172001 | |
| 40x40 | grijs | 2196172002 | |
| 50x50 | grijs | 2196172004 | |
| 75x75 | grijs | 2196172008 | |
| 110x110 | grijs | 1196901242 | |

*met stroomprofiel



| TF BOCHT 90° MOF/SPIE | | | |
|-----------------------|-------|------------|--|
| Diameter (mm) | Kleur | Art. nr. | |
| 32 | grijs | 2196170361 | |
| 40 | grijs | 2196170362 | |
| 50 | grijs | 2196170363 | |
| 75 | grijs | 2196170364 | |
| 110 | grijs | 1196900136 | |



| TF BOCHT 45° MOF/SPIE | | | |
|-----------------------|-------|------------|--|
| Diameter (mm) | Kleur | Art. nr. | |
| 32 | grijs | 2196170331 | |
| 40 | grijs | 2196170332 | |
| 50 | grijs | 2196170333 | |
| 75 | grijs | 2196170334 | |
| 110 | grijs | 1196900112 | |



| TF BOCHT 30° MOF/SPIE | | | |
|-----------------------|-------|------------|--|
| Diameter (mm) | Kleur | Art. nr. | |
| 32 | grijs | 2196170321 | |
| 40 | grijs | 2196170322 | |
| 50 | grijs | 2196170323 | |
| 75 | grijs | 2196170324 | |
| 110 | grijs | 1196900093 | |



| TF INZETVERLOOP SPIE/MOF | | | |
|--------------------------|-------|------------|--|
| Diameter (mm) | Kleur | Art. nr. | |
| 50x32 | wit | 2196180581 | |
| 50x40 | wit | 2196180582 | |
| 75x50 | grijs | 2196170585 | |
| 110x50 | grijs | 2196170589 | |
| 110x75 | grijs | 2196170590 | |



| TF CLIP | | | |
|---------------|-------|------------|--|
| Diameter (mm) | Kleur | Art. nr. | |
| 32 | grijs | 1196901197 | |
| 40 | grijs | 1196901198 | |
| 50 | grijs | 1196901199 | |

Topfit is niet verlijmbaar!



Topfit

De nieuwe standaard
in binnenriolering



Pipelife Nederland B.V.

Flevolaan 7
1601 MA Enkhuizen
T 0228 35 55 55
E info@pipelife.nl

www.pipelife.nl