



EASYFLEX[®]

Rookgasafvoersystemen (Type B, 120 °C)

PIPELIFE 

Easyflex

Kunststof rookgasafvoersysteem voor condenserende verwarmingstoestellen geschikt voor rookgassen met een maximale werkt temperatuur tot 120 °C.

Keur

Het systeem is goedgekeurd door:

- het Institut für Bautechnik (DIBT) in Berlijn voor gebruik tot 120 °C (klasse B volgens Entwurf Richtlinien, Fassung September 1989) Zulassungsnummer: Z-7.2-1628,
- het Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) in Frankrijk, Avis Technique; is in behandeling op het moment van het uitkomen van deze leaflet.

Grondstof

Easyflex wordt vervaardigd uit PP (Polypropyleen)

Opmerking:

PP is niet verlijmbaar maar goed te spiegellassen.


Eigenschappen

Dichtheid:
0,90 g/cm³

Smelttemperatuur:
165 °C

Chemische resistentie:

PP kenmerkt zich door een goede chemische resistentie. Het is bestand tegen de meeste anorganische en organische zuren (lage PH-waarde).

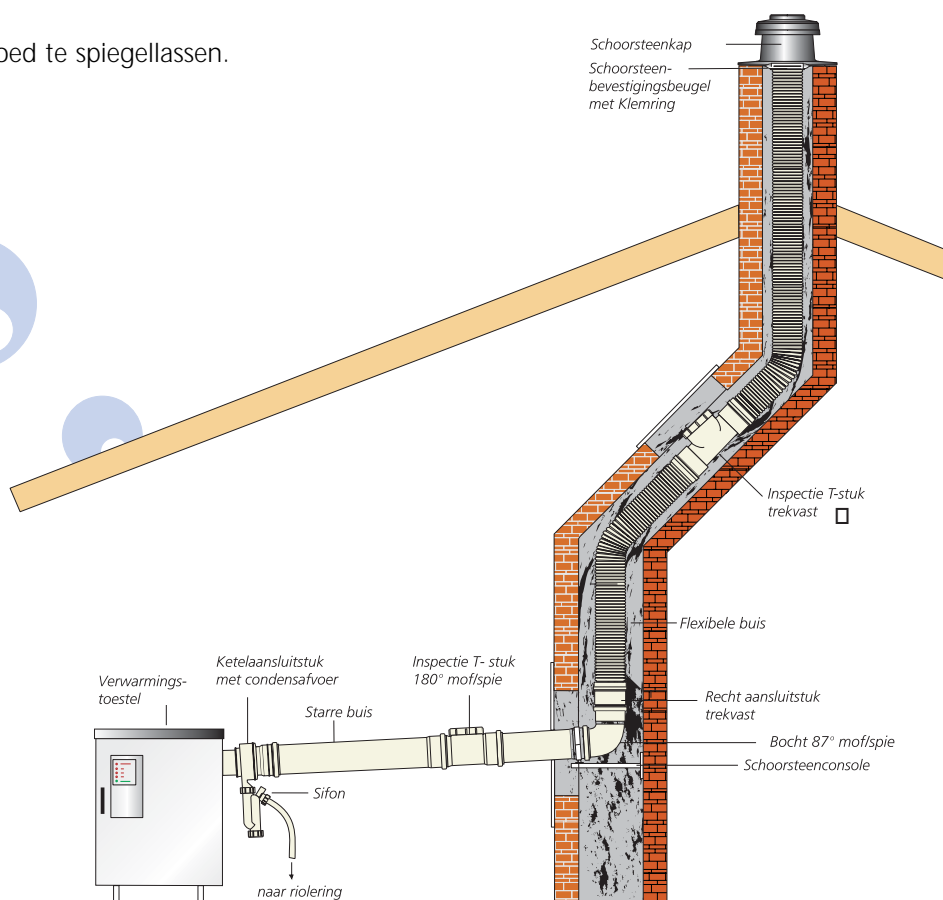

Pipelife Nederland B.V.

Flevolaan 7, 1601 MA Enkhuzen, Nederland
Postbus 380, 1600 AJ Enkhuzen, Nederland
Tel.: +31.(0)228.35.55.55
Fax: +31.(0)228.35.56.66
info@pipelife.nl
<http://www.pipelife.nl>

PIPELIFE