


EasyThermPlus Energimodule

DATASHEET

PIPELIFE 

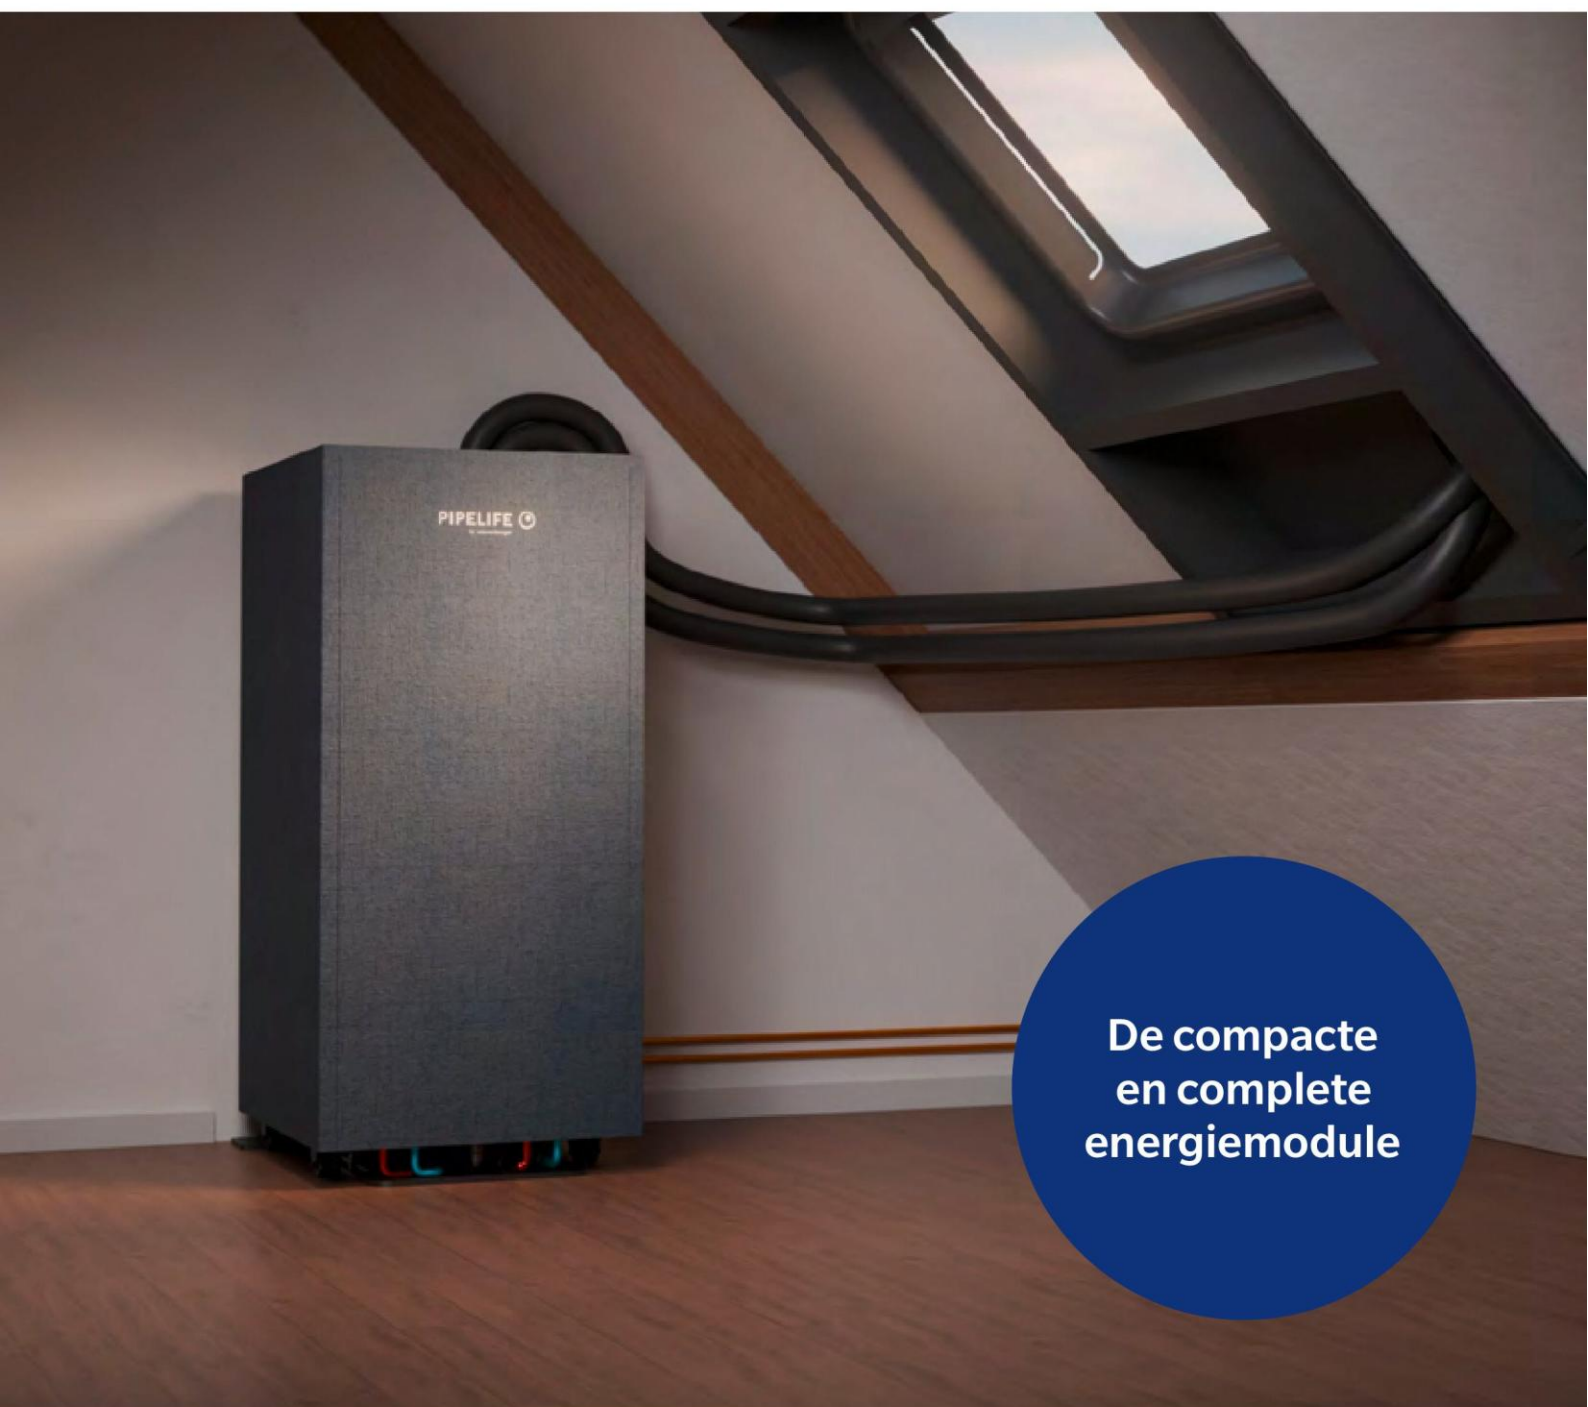

TECHNISCHE SPECIFICATIES				
Algemeen	Type EasyThermPlus	WH4	WH6	WH8
	Max. opgenomen vermogen	2 kW	3 kW	3,6 kW
	Nominale stroom	≈ 8,7 A	≈ 13,0 A	≈ 15,7 A
	Afzekeringswaarde	C16A, 30 mA (RCD)	C16A, 30 mA (RCD)	C16A, 30 mA (RCD)
	Type kabel Cu	3x2,5 mm² tot ±57 m	3x2,5 mm² tot ±38 m	3x2,5 mm² tot ±32 m
	Warmtepomp Controller	WEC- Control Bridge		
	Nominaal opvoerhoogte water	8 m		
	Hijsvoorzieningen	Ja		
	Omkasting	Duurzaam gecoat weefsel		
	Transport	Verplaatsbaar met wielen		
	Gewicht.	Indoor kern	Indoor wtw	Outdoor
280 kg.		55 kg.	150 kg.	
Binnendeel				
Afmetingen HxBxD	1358 x 615 x 710			
Boilervat	Volume	200 liter		
	Materiaal binnentank	Duplex RVS 2205 1,0mm		
	Temperatuur	Max. 90°C		
	Spiraal gegevens	Opp.: 2,6 mm² Materiaal: RVS 316L		
Monitoring	Gateway	Evalan Bace Plus		
	Cloud connection	3G/4G		
	Bemetering elektriciteitsverbruik	P1 smart meter		
	Bemetering Heatpump	Weheat		
	Connectiviteit	Web / APP		
Water	Minimale vrije circulerend water	38,5 L.		
		Vloerverwarming 100m ≈ 2 /3 groepen Radiator type 33 (600 × 1000) ≈ 4 /5		
	Doorstroom (bij max. 80Kpa)	1 m³/h		

Bedienings- en feedbackpaneel	Thermostaat advies	Honeywell Round OT / Tado smart home		
	Ventilatie	Zehnder standenschakelaar + sensoren		
	All-in one AIRIOS	Thermostaat + standenschakelaar+sensoren		
Ventilatie (optioneel)				
Afmetingen HxBxD	1109 x 781 x 576			
WTW – unit	Merk en type	Zehnder ComfoAir E 300		
	Maximale luchtstroom	300m3/h		
	Besturing	Standen/vraag gestuurd		
	Afmeting luchtaansluiting	Inwendig 160mm uitwendig 190mm		
	Vuilfilter-indicatie	Via controller		
Aansluitframe				
Woonhuis - ETP	Systeemwater	2x 22mm koper		
	Drinkwater	2x 15mm koper		
	Aansluiting voeding 230V.	Rijgklem max. 4mm²		
	Aansluiting Thermostaat OT	Rijgklem max. 4mm²		
	Smart meter P1	Cat3/Cat5 RJ12 connector		
	Drain	mof 32mm Master3Plus PP		
Buitendeel				
Warmtepomp	Merk en type	Weheat P40	Weheat P60	Weheat P80
	Vermogen bij -10°C	4 kWh	6 kWh	8kWh
	Gewicht kg	73 kg	70 kg	78 kg
	Koudemiddelinhoud (R290)	450 gram	1050 gram	1250 gram
	Energie-efficiëntieklasse 35°C	A+++		
	Seasonal Coëfficiënt of Performance (sCOP)	4,9	4,78	4,7
	Energie-efficiëntieklasse 55°C	A++		

	Seasonal Coëfficiënt of Performance (sCOP)	3,7	3,7	3,6
	Booster Vermogen (Optioneel)	2.5 kW		
	Maximale uitgangstemperatuur	70 °C		
Buitenafwerking	Merk Type	Bremar Makera S100		
	Service luik	M100 (achterkant unit)		
	Toelaatbare dakhoek	25° - 60°		
	Kleur	Standaard antraciet		
	Afwerking	Aluminium glad		
	Hijsvoorzieningen	Ja		
	Gewicht	ca. 70 kg, incl. service luik		



Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Drukfouten voorbehouden. Niets uit deze brochure mag worden veeleelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pipelife Nederland.

V1025

PIPELIFE Nederland B.V., Flevolaan 7, 1601 MA Enkhuizen
T +31 (0)228 355 555, **E** info@pipelife.nl, pipelife.nl