



# MONTAGEVOORSCHRIFT AANBOORZADEL

# MONTAGEVOORSCHRIFT AANBOORZADEL

## DEZE VERPAKKING BEVAT ÉÉN VAN DE VOLGENDE ONDERDELEN :

- Aanboorzadel 50mm x 1½" art nr. 119500333\*
- Aanboorzadel 200mm x 2" art nr. 1195003321
- Aanboorzadel 63mm x 1½" art nr. 1195003301
- Aanboorzadel 250mm x 1½" art nr. 1195003319
- Aanboorzadel 75mm x 1½" art nr. 1195003302
- Aanboorzadel 250mm x 2" art nr. 1195003322
- Aanboorzadel 90mm x 1½" art nr. 1195003303
- Aanboorzadel 250mm x 2½" art nr. 1195003298
- Aanboorzadel 110mm x 1½" art nr. 1195003304
- Aanboorzadel 315mm x 1½" art nr. 1195003305\*
- Aanboorzadel 160mm x 1½" art nr. 1195003317
- Aanboorzadel 315mm x 2" art nr. 1195003323\*
- Aanboorzadel 160mm x 2" art nr. 1195003320
- Aanboorzadel 315mm x 2½" art nr. 1195003297\*
- Aanboorzadel 200mm x 1½" art nr. 1195003318

\*= type M (niet zelfklemmend)

## AANBOORDIAMETER POLSAFE® BOREN

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Aanboordiameter zadel / opzetstuk 1½" | 22,4 mm |
| Aanboordiameter zadel / opzetstuk 2"  | 39 mm   |

## TOEPASSING

Dit aanboorzadel is ontworpen voor gasdeelnetten van 30 mbar en 100 mbar waarbij de maximale toegestane werkdruk 200 mbar is. Polsafe® aanboorzadels

**UITSLUITEND** gebruiken in combinatie met Polsafe® (blaasgat) opzetstukken, Polsafe® afsluitpluggen en de Polsafe® boor. Maximale Beproevingdruk: 1 bar.

Met behulp van de Polsafe® aanboorzadels, Polsafe® (blaasgat) opzetstukken en de Polsafe® boor is het mogelijk distributieleidingen onder druk aan te boren. Het aanboorzadel bestaat uit een onderzadel, bovenzadel en twee sluitstukken. Het aanboorzadel is **ALLEEN** geschikt voor gebruik op leidingen van PVC.

## VOORDAT U MET DE INSTALLATIE BEGINT

- Controleer of het aanboorzadel onbeschadigd en schoon is en alle onderdelen aanwezig zijn. Controleer of de diameter van de onder- en de bovenzadel overeenkomen.
- Controleer of het aanboorzadel en de distributieleiding van dezelfde diameter zijn. De buisdiameter staat vermeld op de sluitstukken.
- Controleer of de afdichtingsring correct in het bovenzadel geplaatst is. (zie tekening voor Ø 63-250 mm).
- Graaf de distributieleiding geheel vrij tot ca. 15 cm onder de onderkant van de buis.
- Reinig de distributieleiding zorgvuldig op de plaats waar het aanboorzadel moet worden gemonteerd. Vooral rond de plaats waar de afdichtingsring op de distributieleiding komt, dient de leiding volledig schoon en onbeschadigd te zijn.
- **LET OP:** Het oppervlak van de PVC buis moet onbeschadigd zijn. Een beschadigde buis op de plaats waar het aanboorzadel wordt geplaatst kan tot lekkage leiden.

- Sla de sluitstukken met lichte hamerslagen aan. Hierbij moet afwisselend op het ene en op het andere sluitstuk worden geslagen. Gebruik hiervoor uitsluitend een hamer met een houten of een kunststof kop. LET OP: Als u een hamer met een andere kop gebruikt kan het sluitstuk beschadigen of breken met lekkages als gevolg.
- De sluitstukken aanslaan totdat deze gelijk zitten met het onder- en bovenzadel.
- De afdichtingsring hoeft NIET te worden voorzien van glij- of smeermiddel. De rubberring is zelfsmerend. LET OP: Door het gebruik van verkeerde glij- of smeermiddelen kan broosheid in het product ontstaan met lekkages als gevolg. Gebruik alleen zuurvrije vaseline of glijmiddel conform BRL-K 535/01.


## NA DE INSTALLATIE


Indien u geen opzetstuk of blaasgat opzetstuk op het aangeboorde zadel plaatst, kan het aanboorzadel afgesloten worden met een afsluitplug aanboorzadel.

## BEVESTIGING VAN HET AANBOORZADEL OP DE DISTRIBUTIELEIDING

- Klik het zelfklemmende onderzadel op de distributieleiding. (Het onderzadel van type M is NIET zelfklemmend).
- Plaats het bovenzadel op het onderzadel. Bij het bovenzadel Ø 63 t/m 250 kan het bovenzadel in twee standen op het onderzadel worden geplaatst, zo kan de kant van waar de sluitstukken worden aangebracht verplaatst worden van links naar rechts of van rechts naar links.
- Plaats de sluitstukken. Druk de sluitstukken tegelijkertijd (met 2 handen) gelijkmatig vast in de richting van de pijl.

Bekijk de tekening op de volgende pagina

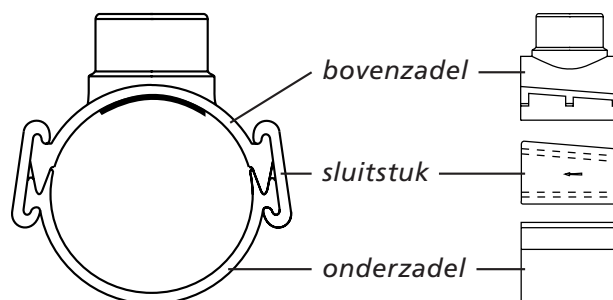

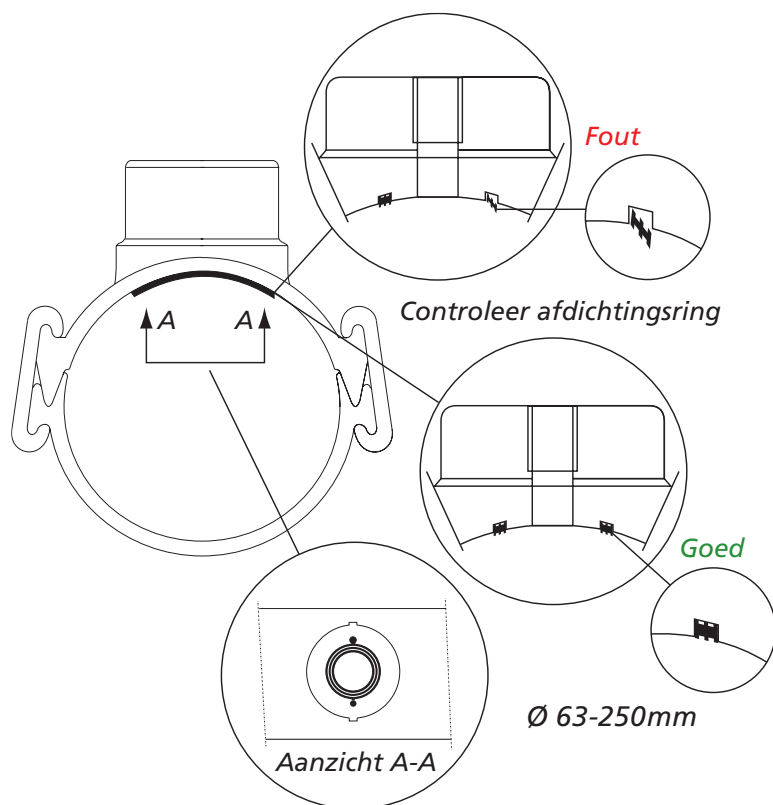

#### **ALGEMEEN**

Polsafe® is een complete lijn hulpstukken voor gasleidingsystemen van slagvast PVC. Samen met de Polvalit-Z PVC buizen en de polvalene PE buizen voor aansluitleidingen bouwt u snel en eenvoudig een duurzaam en betrouwbaar systeem. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website.

